

Moveo RS

Centralenhet

I larm och passersystemet Integra utgör Moveo RSen centralenhet som hanterar kort, tillträden, tidprogram, larmhantering och alla andra logiska beslut i systemet. Konfiguration av databas, larmhantering och loggning av händelser hanteras och skapas i den överliggande Integra-applikationen. Moveo RS har en intern databas för autonom utvärdering av åtkomsträttigheter och larmhändelser. Databasen synkroniseras kontinuerligt mot en central server när anslutning är tillgänglig.

Art nr: 44281340 Moveo RS

Utförande

Moveo RS är monterad i en robust plastkapsling med sabotag- eskydd för enkel installation och underhåll. Kablar kan dras in från höger, vänster eller genom botten av kapslingen. För enkel installation och service är kretskortet försett med jackbara skruvplintar. Konstruktionen är designad för bekväm och korrekt intallation med ett minimum av externt kopplingsmaterial.

Status för in- och utgångar samt kommunikation kan enkelt avläsas genom interna lysdioder som automatiskt släcks ned när kapslingen stängs för att minska strömförbrukningen.


Ingångarna kan konfigureras till antingen dubbelbalanserad, trippelbalanserad eller digital funktion. Reläutgångarna har en konfigurerbar utgångsfunktion med antingen brytande, slutande eller spänning ut.

Funktion

Moveo är en kraftfull centralenhet med fullt konfigurerbar databas som hanterar larm- och accesskontroll inom samma enhet. Enheten har åtta digitala ingångar och fyra digitala utgångar och integrerar kortläsarna BCR-SD G2/BCR-S Mini G2/trådlösa kortläsare.

Moveo RS kan ansluta upp till åtta S-Nod G2 och stödjer upp till sex dörrmiljöer. Alla beslut baseras på konfiguration och larmdata skickas till det överliggande Integrasystemet och/eller SIA III larmsändaren.

Moveo RS stödjer snabb och enkel fjärruppgradering där nya funktioner smidigt installeras genom en musklick.

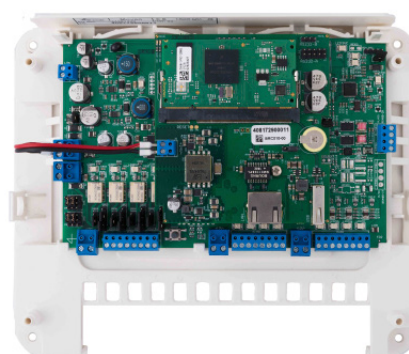

- › Kraftfull centralenhet med integrerat Ethernetkort
- › Utformad för två dörrmiljöer med åtta digitala ingångar, fyra digitala utgångar och direktanslutning för upp till fyra kortläsare
- › Kontrollerar upp till åtta S-Nod G2-enheter, fyra som dörrmiljöer och fyra som larmnoder
- › Stödjer trådlösa kortläsare från Aperio och SmartIntego genom RS-485 eller TCP/IP-hubbar
- › Skalbart system som kan byggas ut i takt med att behovet ökar
- › Enheten drivs genom PoE eller 24VDC
- › Anpassad och designad för enkel installation och montering med ett minimum av externt kopplingsmaterial.
- › Mycket flexibla kommunikationsmöjligheter med inbyggd Ethernet-kommunikation, två separata RS-485-anslutningar och två RS-232-anslutningar
- › Stödjer IEEE 802.1x autentisering
- › Larmsändning SIA III genom RS-232-anslutning
- › Certifierad för inbrottslarm genom SSF 1014 utgåva 5, EN 50131-3:2009, Säkerhetsgrad 3

Moveo RS

Centralenhet

Tekniska data

Matningsspänning Normalt/Min/Max	24V DC/20VDC/30VDC
Strömförbrukning Min/Max vid 24 VDC	45/65 mA PoE 90/130 mA
Kapslingsklass	IP41
Omgivningstemperatur	-10°C till +55°C
Dimensioner (L/H/B)	220/180/62 mm
Vikt	580 g
Färg	RAL9010

Specifik teknisk data

Kommunikation	TCP/IP (till Server) LonWorks FTT-10 (S-Noder) RS-485 (kortläsare) RS-232-A (larmsändare) RS-232-B (UPS)
Strömförsörjning ut	12VDC, 0.5 A (larmprodukter) 24 VDC (kortläsare, lås)
Ingångar	8 st dubbel/trippelbalanserade eller digitala
Utgångar	4 st reläer (NO/NC/24V), 1A

Artikelnummer

44281340	Moveo RS
----------	----------