

Moveo XL RS

Centralenhet

I larm- och passersystemet Integra utgör Moveo XL RS en centralenhet som hanterar kort, tillträden, tidprogram, larmhantering och andra logiska beslut i systemet. Konfiguration av databas, larmhantering och loggning av händelser hanteras och skapas i den överliggande Integra-applikationen. Moveo XL RS har en intern databas för autonom utvärdering av åtkomsträttigheter och larmhändelser. Databasen synkroniseras kontinuerligt mot en central server när anslutning är tillgänglig.

Art nr: 44281360 Moveo XL RS

Utförande

Moveo XL RS är monterad i en robust metallkapsling med sabotageskydd och är avsedd för montering på vägg eller hylla/ställning. Kablar dras in från botten av kapslingen. För enkel installation och service är kretskortet försett med jackbara skruvplintar.


Status för in- och utgångar samt kommunikation kan enkelt avläsas genom interna lysdioder som automatiskt släcks ned när kapslingen stängs för att minska strömförbrukningen.

Ingångarna kan konfigureras till antingen dubbelbalanserad, trippelbalanserad eller digital funktion. Reläutgångarna har en konfigurerbar utgångsfunktion med antingen brytande, slutande eller spänning ut.

Funktion

Moveo XL RS är en kraftfull centralenhet med fullt konfigurerbar databas som hanterar larm- och accesskontroll inom samma enhet. Enheten har åtta digitala ingångar och fyra digitala utgångar och integrerar kortläsarna BCR-SD G2/BCR-S Mini G2 eller trådlösa kortläsare.

Moveo XL RS kan ansluta upp till 30 st S-Nod G2 och stödjer upp till 15 dörrmiljöer. Alla beslut baseras på konfiguration och larmdata skickas till det överliggande Integrasystemet och/eller SIA III larmsändaren. Moveo XL stödjer snabb och enkel fjärruppgradering där nya funktioner smidigt installeras genom ett musklick.

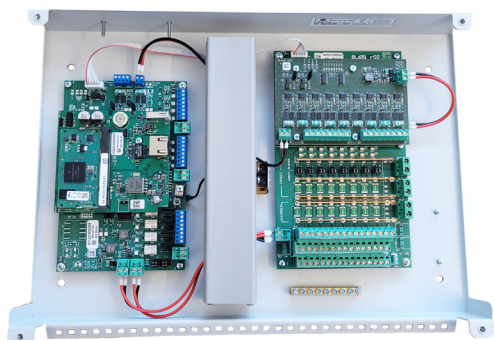

- > Kraftfull centralenhet med integrerat Ethernetkort
- > Utformad att kontrollera upp till 15 dörrmiljöer och 15 larmnoder genom att lägga till extra S-Nod G2's
- > Stödjer trådlösa kortläsare från Aperio och SmartIntego
- > Anpassad och designad för enkel installation och montering med ett minimum av externt kopplingsmaterial
- > Försedd med ett distributionskort för anslutning av primär och sekundär kraft samt expansionskort med åtta separata RS-485 kommunikationskanaler för anslutning till S-Noder
- > Distributionskortet tillhandahåller skruvkoppling på åtta separata anslutningsblock för inkoppling av primär- och sekundärspänning med individuell avsäkring på alla anslutningar
- > Skruvplintar gör att enheter kan kopplas ur utan att påverka andra enheter i systemet
- > Skalbart system som kan byggas ut i takt med att behovet ökar
- > Mycket flexibla kommunikationsmöjligheter med inbyggd Ethernet-kommunikation
- > Stödjer IEEE 802.1x autentisering
- > Larmsändning SIA III genom RS-232 anslutning
- > Certifierad för inbrottslarm genom SSF 1014 utgåva 5, EN 50131-3:2009, Säkerhetsgrad 3, Miljöklass II

Moveo XL RS

Centralenhet

Teknisk data

Matningsspänning Normalt/Min/Max	24V DC/20VDC/30VDC
Strömförbrukning Min/Max vid 24 VDC	130/235 mA
Kapslingsklass	IP42
Omgivningstemperatur	-10°C till +55°C
Dimensioner (h/b/d)	387/315/55 mm
Vikt	3250 g
Färg	RAL7035

Specifik teknisk data

Kommunikation	TCP/IP (till Server) RS-485 (S-Noder) RS-485 (kortläsare) RS232-A (larmsändare) RS232-B (UPS)
Strömförsörjning ut	12VDC, 0.5 A (larmprodukter) 24VDC Primär (S-Noder) 24VDC Sekundär (Lås)
Inpgångar	8 st dubbel/trippelbalanserade eller digitala
Utgångar	4 st reläer (NO/NC/24VDC), 1A

Artikelnummer

44281360	Moveo XL RS
----------	-------------