



# BCR-S Mini G2

Kortläsare

Kortläsaren BCR-S Mini G2 ingår i tillträdessystemet Integra och är avsedd för beröringsfri kortavläsning. Läsa ren monteras vanligtvis i en dörrmiljö tillsammans med dörrkontrollenheten S-Nod i ett delat montage. Tack vare sitt mindre format är kortläsaren lättplacerad för största bekvämlighet för kortanvändarna.

Art nr: 44280355

## Utförande

BCR-S Mini G2 är utrustad med lysdiodsindikering och intern summer. Den robusta kortläsaren har inbyggt sabotagskydd och levereras med monteringsbar fjäder för detektering och larm vid avlägsnande från vägg. BCR-S Mini G2 har RS-485 gränssnitt.

## Funktion

Kortläsaren används för beröringsfri kortavläsning inom ett avstånd på ca 3 cm samt statusindikering av dörrmiljö och begäran om tillträde. LED indikering och intern summer för signalering av tillträden och varningar.


## Teknologi

För beröringsfri avläsning utnyttjas tekniken i frekvensbandet 13,56 MHz. Kortläsaren är anpassad för avläsning av MIFARE® smartkort enligt NXP och ISO 14443A. Integra stödjer till fullo MIFARE sektorläsning och MAD1 och MAD2 för MIFARE Classic, MIFARE Plus S, X samt MIFARE DESFire® Ev1/EV2.

Stöd för EMV DigitalKey Access - öppna via EMV kort i din mobiltelefons NFC wallet, utan behov av extra app eller extern tjänsteleverantör.

Integra har en flexibel lösning gällande hur information lagrad på smartkort skall läsas och tolkas, vilket medför ett brett stöd för att kunna hantera våra kunders behov och kortstandarder. I de fall man vill kunna använda endast MIFARE® UID som kortidentifikation så stödjer Integra hela dataräckvidden för både 4 och 7 bytes UID. En läsare med Integra mjukvara hanterar data lagrad i alla sektorer och dataformat, med valfri säkerhet för MIFARE Classic, MIFARE Plus och MIFARE DESFire Ev1/EV2.

Upp till 20 olika kortsystem kan konfigureras för att kunna läsa olika kunders kortformat. Smarta kort kan beställas i varierande design som exempelvis ISO plastkort (CR80 med eller utan magnetremsa), taggar, armband eller transponderstickers.

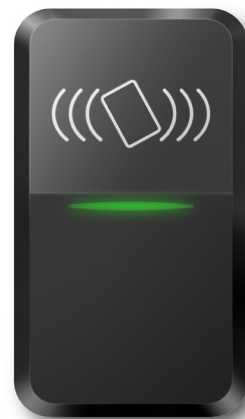

- › Kompakt mini-kortläsare för beröringsfri kortavläsning
- › Stöd för EMV DigitalKey Access
- › Lågenergilösning
- › LED och intern summer för statusindikering  
buzzer för statusindikation
- › Kostnadseffektiv genom direkt inkoppling till  
S-Nod G2/C-Nod G2/Moveo utan extra adapterar
- › Smidig och elegant design (endast 20 mm tunn) i  
robust utförande
- › Delat montage och sabotageskydd för installation-



# BCR-S Mini G2

Kortläsare

## Teknisk data

Matningsspänning normal/min/max	24V DC/11 VDC/30 VDC
Strömförsörjning normal/max vid 24V	20 mA/25 mA
Kapslingsklass	IP65
IK-beteckning	IK10
Omgivningstemperatur	-25°C till +70°C
Dimensioner (L/H/B)	76.5x45x20 mm
Vikt	46 g
Färg	NCS 8500-N/NCS 6502-B

## Specifik teknisk data

Kommunikation	RS-485
Läsavstånd	30 mm
Frekvensområde	13.56 MHz

## Efterlevnad

CE, RoHS and REACH

## Artikelnummer

44280355

Kortläsare BCR-S Mini G2

